




Trackers FEiNA S.L.
Fàbrica El Molinet s/n
08250 Sant Martí de Torroella (Barcelona)
Tel: 93 8361827 / 93 8751001
feina@tracker.cat
www.tracker.cat

CONEXIÓN DIRECTA GPS A SEGUIDOR

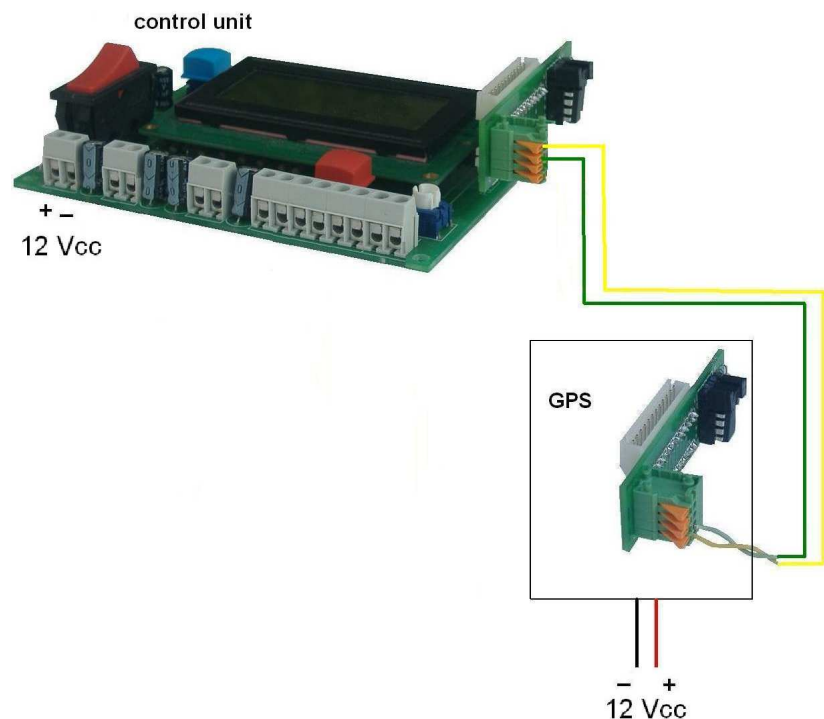

Conexión eléctrica

Aparte de las conexiones que son para el funcionamiento del seguidor, el GPS se conecta de la manera que se muestra a la imagen. El seguidor tiene enchufada, una placa de red que es donde se conecta a la placa de red del GPS. La alimentación de 12 voltios del GPS se hace como se muestra en la imagen.

Funcionamiento

La unidad de control, cogerá los datos de la siguiente manera:

Si se apaga el interruptor y se vuelve a poner en marcha, al cabo de 3 minutos exactos, cogerá los datos de latitud y longitud del lugar y los datos de año, día, hora, minuto y segundos. Estos datos quedarán grabados en la memoria. Acto seguido el seguidor se reiniciará. O sea, empezará a moverse al este y hará toda la operación para reiniciarse. Otra forma de hacerlo, es: se apaga el interruptor, se vuelve a poner en marcha, y antes de que pase 2 segundos se pulsa el botón azul durante 8 segundos. En aquel momento cogerá los datos del GPS y se reiniciará.

Por la noche, cuando el sol esté 10° por debajo del horizonte, el control del seguidor, cogerá automáticamente la fecha y hora del GPS.