




Trackers FEiNA S.L.  
Fàbrica El Molinet s/n  
08250 Sant Martí de Torroella (Barcelona)  
Tel: 93 8361827 / 93 8751001  
[feina@tracker.cat](mailto:feina@tracker.cat)  
[www.tracker.cat](http://www.tracker.cat)

## CONNEXIÓ DIRECTE GPS A SEGUIDOR

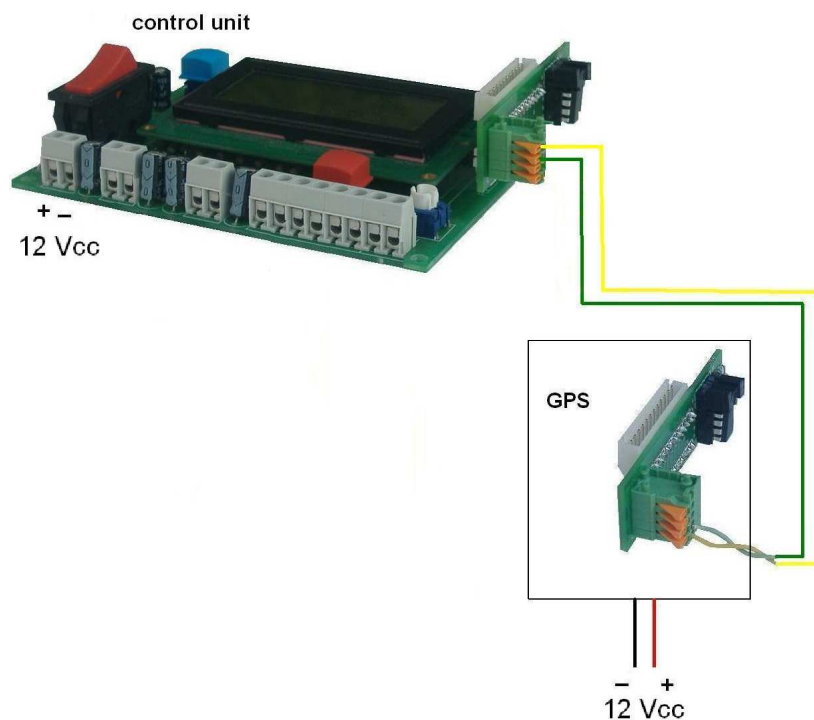

### Connexió elèctrica

A part de les connexions que són pel funcionament del seguidor, el GPS es connecta de la manera que es mostra a la imatge. El seguidor hi té endollada, una plaqueta de xarxa que és on es connecta a la plaqueta de xarxa del GPS. L'alimentació de 12 volts del GPS es fa com es mostra a la imatge.

### Funcionament

La unitat de control, agafarà les dades de la següent manera:

Si s'apaga l'interruptor i es torna a posar en marxa, al cap de 3 minuts exactes, agafarà les dades de latitud i longitud del lloc i la de any, dia, hora, minut i segons. Aquestes dades quedaran gravades a la memòria. Acte seguit el seguidor es reiniciarà. O sigui començarà a moure's a l'est i farà tota la operació per reiniciar-se.

Una altre forma de fer-ho, és: s'apaga l'interruptor, es torna a posar en marxa, i abans que passi 2 segons es polsa el botó blau durant 8 segons. En aquell moment agafarà les dades del GPS i es reiniciarà.

Per la nit, quan el sol estigui  $10^{\circ}$  per sota de l'horitzó, el control del seguidor, agafarà automàticament la data i hora del GPS.